

Csőszán LP-2-es típus

két csőbilinccsel, DIN 3567

Alkalmazás

- Csővezetékek rögzítésére a nehéz épületgépészet, ipari és létesítménytechnika területén
- 80 mm-es szigetelésvastagságig

Előnyök

- Igény esetén egyedi hosszban is rendelhető
- Érdeklődésre poliamid csúszólemezzel is rendelhető
- Igény esetén nemesacél vagy alapozott kivitelben is rendelhető



Névleges átmérő DN	Külső csőátmérő D1 [mm]	Cikkszám		Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		W37-OR-SG	W37-OF-SF		
175	191,0	116257	116209	1	darab
	193,7	116263	116212		
200	216,0	116269	116215		
	219,1	116275	116218		
250	267,0	116281	116221		
	273,0	116287	116224		
300	315,0	116293	116227		
	323,9	116299	116230		
350	355,6	116306	116233		
	368,0	116312	116236		
400	406,4	116318	116239		
	419,0	116324	116242		
500	508,0	116330	116245		
	521,0	116336	116248		
600	610,0	116342	116251		

Csőszán szerkezeti anyaga	Csőszán jelölése	Csőszán felülete (bevonata)	Felület jelölése	Zárócsavarok és anyák	Csavarok jelölése
S235JR (St37)	W37	nyers	OR	8.8 szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott	SG
		tűzihorganyzott	OF	8.8 szilárdsági osztály, tűzihorganyzott	SF

Példa a rendeléshez: L profilú csőszán, anyaga: S235JR (St37) 2 csőbilinccsel, tűzihorganyzott csőszán, tűzihorganyzott csavarokkal és anyákkal, szilárdsági osztály 8.8, 267 mm-es külső csőátmérőhöz.


Cikkszám: 116221 Típus: LP-2-W37-OF-SF-267,0



Poliamid csúszóbevonattal készülő csőszánok, valamint további változatok rendelésre kaphatók.

Csőszán LP-2-es típus

két csőbilincssel, DIN 3567

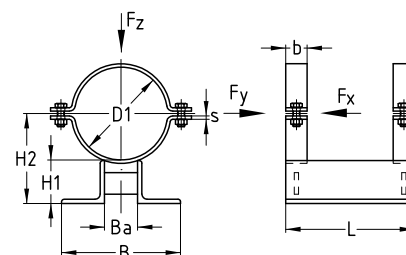

Névleges átmérő DN	Külső csőátmérő D1 [mm]	Méret [mm]							Terhelés			Tömeg [kg/darab]
		s	b	L	B	Ba	H1 Hukr	H2	F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]	
175	191,0	8	50	300	269	69	102	198	10,0	10,0	20,0	14,740
	193,7				270	70		199				14,800
200	216,0				277	77	101	209				15,210
	219,1				278	78		211	10,5	10,5	21,0	15,300
250	267,0		60		294	94	100	233	11,2	11,2	22,4	18,210
	273,0				296	96		236				18,330
300	315,0				310	110	99	256				19,410
	323,9				313	113	98	260	19,600			
350	355,6				324	124	97	275	20,870			
	368,0				328	128		281	21,320			
400	406,4	10	70		342	142	98	301	13,1	13,1	26,2	28,580
	419,0				346	146	97	307				29,070
500	508,0				376	176	95	349	14,5	14,5	29,0	32,150
	521,0				380	180		355				32,780
600	610,0		410		210	92	397	14,9	14,9	29,8	36,170	