

Csőszán TP-1-es típus

egy csőbilinccsel, DIN 3567

Alkalmazás

- Csővezetékek rögzítésére a nehéz épületgépészet, ipari és létesítménytechnika területén
- 75 mm-es szigetelésvastagságig a TP80-1 típusnál
- 90 mm-es szigetelésvastagságig a TP100-1 típusnál

Előnyök

- Igény esetén egyedi hosszban is rendelhető
- Érdeklődésre poliamid csúszólemezzel is rendelhető
- Igény esetén nemesacél vagy alapozott kivitelben is rendelhető



	Névleges átmérő DN	Külső csőátmérő D1 [mm]	Cikkszám		Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
			W37-OR-SG	W37-OF-SF		
T-Profil 80	25	33,7	116871	116826	1	darab
	32	42,4	116874	116829		
	40	48,3	116877	116832		
	50	60,3	116880	116835		
	65	76,1	116883	116838		
	80	88,9	116886	116841		
	100	114,3	116856	116811		
	125	139,7	116859	116814		
	150	168,3	116862	116817		
	(175)	193,7	116865	116820		
	200	219,1	116868	116823		
T-Profil 100	25	33,7	116611	116581		
	32	42,4	116614	116584		
	40	48,3	116617	116587		
	50	60,3	116620	116590		
	65	76,1	116627	116593		
	80	88,9	116630	116596		
	100	114,3	116602	116566		
	125	139,7	116605	116569		
	150	168,3	116624	116572		
	(175)	193,7	116633	116575		
	200	219,1	116608	116578		

Csőszán szerkezeti anyaga	Csőszán jelölése	Csőszán felülete (bevonata)	Felület jelölése	Zárócsavarok és anyák	Csavarok jelölése
S235JR (St37)	W37	nyers	OR	8.8 szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott	SG
		tűzhorganyzott	OF	8.8 szilárdsági osztály, tűzhorganyzott	SF

Példa a rendeléshez: T profilú csőszán, anyaga: S235JR (St37) 1 csőbilinccsel, tűzhorganyzott csőszán, tűzhorganyzott csavarokkal és anyákkal, szilárdsági osztály 8.8, 60,3 mm-es külső csőátmérőhöz.


Cikkszám: 116590 Típus: TP100-1-W37-OF-SF-60,3



Poliamid csúszóbevonattal készülő csőszánok, valamint további változatok rendelésre kaphatók.

Csőszán TP-1-es típus

egy csőbilinccsel, DIN 3567

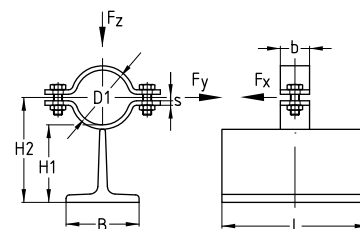

	Névleges átmérő DN	Külső csőátmérő D1 [mm]	Méret [mm]						Terhelés			Tömeg [kg/darab]
			s	b	L	B	H1 Hukr	H2	F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]	
T-Profil 80	25	33,7	5	30	200	80	85	102	0,6	0,6	1,2	2,470
	32	42,4						106	0,7	0,7		2,500
	40	48,3						109			1,4	2,520
	50	60,3	6	40			86	116	1,2	1,2	2,4	2,840
	65	76,1						124	1,3	1,3	2,6	2,930
	80	88,9						130	1,4	1,4	2,8	3,020
	100	114,3	8	50			88	145	2,8	2,8	5,6	4,040
	125	139,7						158	2,9	2,9	5,8	4,230
	150	168,3			250			172				5,020
	(175)	193,7						185	3,0	3,0	6,0	5,360
	200	219,1						198				5,580
T-Profil 100	25	33,7	5	30	200	100	105	122	0,5	0,5	1,0	3,610
	32	42,4						126	0,6	0,6	1,2	3,640
	40	48,3						129				3,660
	50	60,3	6	40			106	136	1,1	1,1	2,2	4,045
	65	76,1						144	1,3	1,3	2,6	4,105
	80	88,9						150				4,195
	100	114,3	8	50			108	165	2,8	2,8	5,6	5,180
	125	139,7						178	3,0	3,0	6,0	5,370
	150	168,3			250			192	3,3	3,3	6,6	6,440
	(175)	193,7						205	3,5	3,5	7,0	6,780
	200	219,1						218	3,7	3,7	7,4	7,010