

Csőszán TP-2-es típus

két csőbilinccsel, DIN 3567

Alkalmazás

- Csővezetékek rögzítésére a nehéz épületgépészet, ipari és létesítménytechnika területén
- 75 mm-es szigetelésvastagságig a TP80-2 típusnál
- 90 mm-es szigetelésvastagságig a TP100-2 típusnál

Előnyök

- Igény esetén egyedi hosszban is rendelhető
- Érdeklődésre poliamid csúszólemezzel is rendelhető
- Igény esetén nemesacél vagy alapozott kivitelben is rendelhető



	Névleges átmérő DN	Külső csőátmérő D1 [mm]	Cikkszám		Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
			W37-OR-SG	W37-OF-SF		
T-Profil 80	25	33,7	117023	116960	1	darab
	32	42,4	117026	116969		
	40	48,3	117029	116972		
	50	60,3	117032	116978		
	65	76,1	117035	116984		
	80	88,9	117038	116990		
	100	114,3	117008	116930		
	125	139,7	117011	116936		
	150	168,3	117014	116942		
	(175)	193,7	117017	116948		
	200	219,1	117020	116954		
T-Profil 100	25	33,7	116784	116716		
	32	42,4	116787	116722		
	40	48,3	116790	116727		
	50	60,3	116793	116733		
	65	76,1	116796	116739		
	80	88,9	116799	116745		
	100	114,3	116769	116686		
	125	139,7	116772	116692		
	150	168,3	116775	116698		
	(175)	193,7	116778	116704		
	200	219,1	116781	116710		

Csőszán szerkezeti anyaga	Csőszán jelölése	Csőszán felülete (bevonata)	Felület jelölése	Zárócsavarok és anyák	Csavarok jelölése
S235JR (St37)	W37	nyers	OR	8.8 szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott	SG
		tűzhorganyzott	OF	8.8 szilárdsági osztály, tűzhorganyzott	SF

Példa a rendeléshez: T profilú csőszán, anyaga: S235JR (St37) 2 csőbilinccsel, tűzhorganyzott csőszán, tűzhorganyzott csavarokkal és anyákkal, szilárdsági osztály 8.8, 60,3 mm-es külső csőátmérőhöz.


Cikkszám: 116733 Típus: TP100-2-W37-OF-SF-60,3



Poliamid csúszóbevonattal készülő csőszánok, valamint további változatok rendelésre kaphatók.

Csőszán TP-2-es típus

két csőbilincssel, DIN 3567

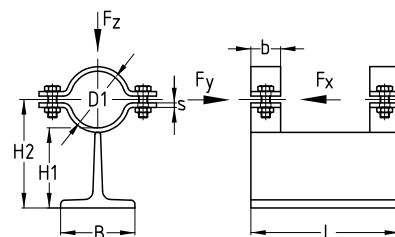

	Névleges átmérő DN	Külső csőátmérő D1 [mm]	Méret [mm]						Terhelés			Tömeg [kg/darab]
			s	b	L	B	H1 Hukr	H2	F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]	
T-Profil 80	25	33,7	5	30	200	80	85	102	1,1	1,1	2,2	2,800
	32	42,4						106	1,2	1,2	2,4	2,860
	40	48,3						109	1,4	1,4	2,8	2,910
	50	60,3	6	40			86	116	2,3	2,3	4,6	3,550
	65	76,1						124	2,5	2,5	5,0	3,710
	80	88,9						130	2,8	2,8	5,6	3,890
	100	114,3	8	50			88	145	5,0	5,0	10,0	5,930
	125	139,7						158	5,2	5,2	10,4	6,320
	150	168,3			250	172					7,360	
	(175)	193,7				185		5,4	5,4	10,8	8,040	
	200	219,1				198					8,490	
T-Profil 100	25	33,7	5	30	200	100	105	122	0,9	0,9	1,8	3,940
	32	42,4						126	1,1	1,1	2,2	4,000
	40	48,3						129	1,3	1,3	2,6	4,050
	50	60,3	6	40			106	136	2,0	2,0	4,0	4,690
	65	76,1						144	2,3	2,3	4,6	4,850
	80	88,9						150			5,0	5,030
	100	114,3	8	50			108	165	5,5	5,5	11,0	7,070
	125	139,7						178	6,0	6,0	12,0	7,460
	150	168,3			250	192		6,5	6,5	13,0	8,780	
	(175)	193,7				205		7,0	7,0	14,0	9,460	
	200	219,1				218		7,4	7,4	14,8	9,910	