

## Csőszám UPG-1 típus



U-acélprofilból DIN 1026 szerint

## Alkalmazás

- Csőszám U-acélprofilból
- A kialakítás alkalmas Typ 170 EX hűtési bilincs fogadására

## Előnyök

- Két különböző szigetelésvastagsággal kérhető
- Polyamid csúszólap a csekély súrlódási ellenállás érdekében
- Tűzhorganyzott kivitel (más felület igény esetén ajánlatot készítünk)
- A csőszám akár 45° alatti hegesztett csőbilinccsel is szállítjuk (kérjük rendelés esetén ezt külön jelezni)

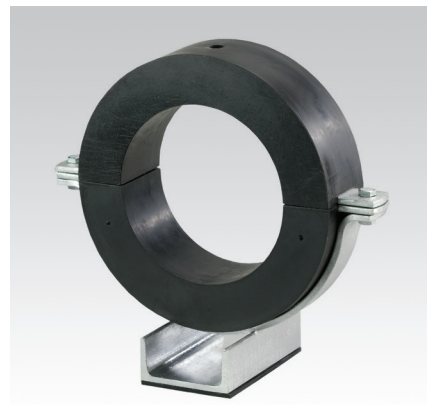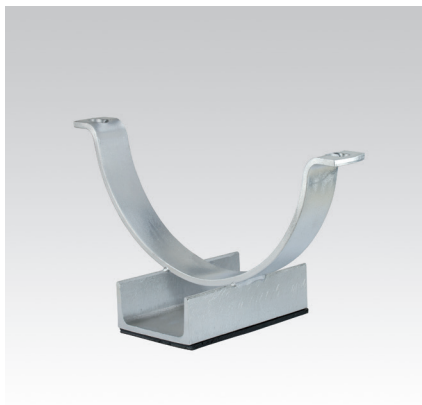

UPG-1 és az ISO-bilincs Typ 170 EX - külön rendelendő

## Termékjellemzők (Szigetelés héj)

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Anyag                    | Poliuretán, fekete                                 |
| Térforgatsúly            | 250 kg/m <sup>3</sup>                              |
| Hővezető képesség        | $\lambda = 0,049 \text{ W/mK } 0^\circ\text{C-on}$ |
| Építőanyag osztály       | B2 DIN 4102 szabvány szerint                       |
| Hőálló                   | -50 °C és +105 °C között                           |
| Páradiffúziós ellenállás | $\mu = 1.430$                                      |

| Típus                       | Névleges átmérő DN | Cikkszám |                | Csomagolási egység | Mennyiség mértékegység | Tartozék cikkszám |        |
|-----------------------------|--------------------|----------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------|
|                             |                    | Csőszám  | Szigetelés héj |                    |                        | Csavarok          | Anyák  |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 114,3 | 100                | 117190   | 111173         | 1                  | darab                  | 105636            | 105445 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 133,0 | 125                | 117096   | 111175         |                    |                        | 105636            | 105445 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 139,7 |                    | 117105   | 111177         |                    |                        | 105636            | 105445 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 159,0 | 150                | 117108   | 111179         |                    |                        | 105636            | 105445 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 168,3 |                    | 117117   | 111181         |                    |                        | 105636            | 105445 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 219,1 | 200                | 117193   | 111183         |                    |                        | 105642            | 105445 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 273,0 | 250                | 117133   | 111187         |                    |                        | 105680            | 105459 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 323,9 | 300                | 117196   | 111191         |                    |                        | 105680            | 105459 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 406,4 | 400                | 117199   | 111199         |                    |                        | 105680            | 105459 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 219,1 | 200                | 117129   | 111185         |                    |                        | 105642            | 105445 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 273,0 | 250                | 117142   | 111189         |                    |                        | 105680            | 105459 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 323,9 | 300                | 117151   | 111193         |                    |                        | 105680            | 105459 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 355,6 | 350                | 117157   | 111195         |                    |                        | 105680            | 105459 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0 |                    | 117163   | 111197         |                    |                        | 105680            | 105459 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4 | 400                | 117166   | 111201         |                    |                        | 105680            | 105459 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2 | 450                | 117175   | 111203         |                    |                        | 105680            | 105459 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 508,0 | 500                | 117181   | 111205         |                    |                        | 105680            | 105459 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 609,6 | 600                | 117186   | 111207         |                    |                        | 105680            | 105459 |






Mindegyik elemet külön kell megrendelni. A megfelelő cikkszámokat a fenti táblázatból kell kiválasztani. A csőszám polyamid csúszólap nélküli kivitelben kérésre szállítható.

### Csőszám UPG-1 típus

U-acélprofilból DIN 1026 szerint

Csőbilincs változat 45°-kal elfordítva (a rendelésben külön kérjük megadni!)

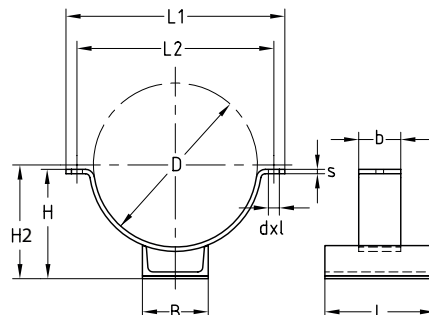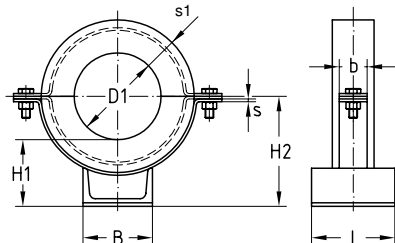

| Típus                       | Névleges átmérő DN | Átmérő D [mm] | Külső csőátmérő D1 [mm] | Méretek [mm] |        |     |     |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|                             |                    |               |                         | d x l        | b x s  | L   | L1  | L2  | B   | H   | H1  | H2  | s1 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 114,3 | 100                | 194           | 114,3                   | 14 x 20      | 40 x 4 | 120 | 274 | 238 | 80  | 140 | 87  | 144 | 40 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 133,0 | 125                | 213           | 133,0                   |              |        |     | 300 | 264 |     | 150 | 88  | 154 |    |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 139,7 |                    | 220           | 139,7                   |              |        |     |     |     |     | 153 | 87  | 157 |    |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 159,0 | 150                | 239           | 159,0                   |              |        |     | 319 | 279 | 100 | 165 | 90  | 169 |    |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 168,3 |                    | 248           | 168,3                   |              |        |     | 328 | 288 |     | 168 | 88  | 172 |    |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 219,1 | 200                | 299           | 219,1                   | 18 x 25      | 50 x 8 | 200 | 399 | 359 | 120 | 199 | 97  | 207 |    |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 273,0 | 250                | 353           | 273,0                   |              |        |     | 453 | 413 |     | 227 | 99  | 235 |    |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 323,9 | 300                | 404           | 323,9                   |              | 60 x 8 | 240 | 504 | 464 | 140 | 257 | 103 | 265 |    |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO40 406,4 | 400                | 486           | 406,4                   |              |        |     | 606 | 556 |     | 299 | 104 | 307 |    |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 219,1 | 200                | 339           | 219,1                   | 14 x 20      | 50 x 8 | 200 | 439 | 399 | 120 | 219 | 117 | 227 | 60 |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 273,0 | 250                | 393           | 273,0                   |              |        |     | 493 | 453 |     | 248 | 120 | 256 |    |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 323,9 | 300                | 444           | 323,9                   |              | 60 x 8 | 240 | 544 | 504 |     | 277 | 123 | 285 |    |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 355,6 | 350                | 476           | 355,6                   |              |        |     | 576 | 536 |     | 294 | 124 | 302 |    |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0 |                    | 488           | 368,0                   |              | 80 x 8 | 240 | 588 | 548 |     | 300 |     | 308 |    |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4 | 400                | 526           | 406,4                   |              |        |     | 646 | 596 |     | 319 |     | 327 |    |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2 | 450                | 577           | 457,2                   |              |        |     | 697 | 647 |     | 346 | 123 | 354 |    |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 508,0 | 500                | 628           | 508,0                   |              |        |     | 748 | 698 | 180 | 378 | 132 | 386 |    |
| UPG-1-W37-OF-SF ISO60 609,6 | 600                | 730           | 609,6                   |              |        |     | 848 | 798 |     | 430 | 189 | 438 |    |