

Szorítókészletek


F1 AH típus, tűzhorganyzott

Alkalmazás

- MÜPRO csőszának acélprofil alépítményekre rögzítésére
- Használható fixpontokhoz és vezetőkhöz (mozgópont) kiemelés elleni biztosítással
- Tűzhorganyzott kivitel egyedi alkalmazáshoz
- Csőszánokhoz 15 mm-es talplemezvastagságig használható

Előnyök

- Előre gyártott elemek, amelyek a szorítókapcsokból, stíftekből és anyákból állnak, alkalmasak a csőszán tartószerkezethez történő rögzítésére

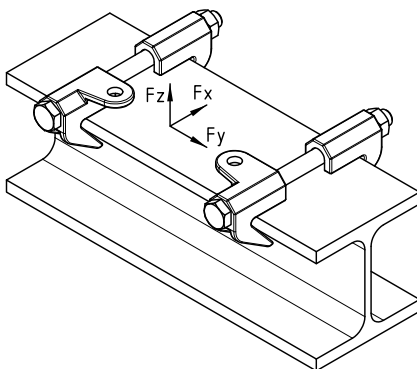

Peremvastagság [mm]	Tartó profil szélessége [mm]	Terhelés			Menet	Max. húzónyomaték [Nm]	Tömeg [kg/darab]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		F_x [kN]	F_y [kN]	F_z [kN]						
26	75–180	–	±4,0	–5,0	M12	22	1,306	167369	1	készlet
	180–300						1,516	167372		



Csőszánokhoz 15 mm-es talplemezvastagságig használható.

		szorítókészletek F1 AH típus rövid Cikkszám 167369		szorítókészletek F1 AH típus hosszú Cikkszám 167372	
Szabványos	Profiltípussal	Rövidítés		Rövidítés	
		min.	max.	min.	max.
1025-3	HE-A	HE-A 100	HE-A 180	HE-A 200	HE-A 650
1025-2	HE-B	HE-B 100	HE-B 180	HE-B 200	HE-B 450
1025-1	I	I 80	I 475	I 500	I 600
1025-5	IPE	IPE 80	IPE 400	IPE 450	IPE 600
1025-4	HE-M	HE-M 100	HE-M 180	HE-M 200	HE-M 220
EN 10055	T	T 80	T 140	–	–