

Köracél kengyelek DIN 3570 szerint


„A” forma

Alkalmazás

- Egyszerű csőrogzítéshez az ipari építkezéseknél és a berendezésgyártásnál

Előnyök

- Különböző anyag- és felületi minőségben szállítható

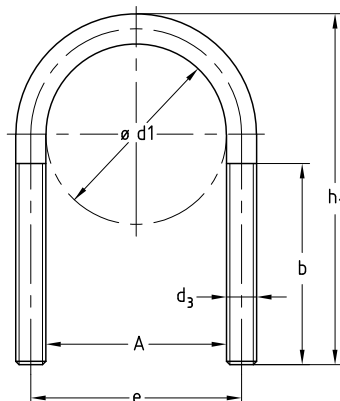

Külső csőátmérő d1 [mm]	Névleges átmérő DN	Cikkszám					Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]				
		nyers W37-OR	FBZ W37-OF	VZ W37-OV	V2A WA2	V4A WA4			A	b	d3	e	h1
20-22	15	124789	124786	131880	124709	124712	1	darab	25	35	M10	35	65
25-27	20	124801	124798	124804	124724	124727			30	40		40	70
30-34	25	124822	124819	124825	124736	124739			38			48	76
38-43	32	124847	124844	124851	124748	124751			46	50		56	86
45-49	40	124866	124863	124869	124770	124773			52			62	92
57-61	50	124956	124953	124959	124896	124899			64		M12	76	109
77	65	124973	124970	124976	124908	124911			82			94	125
89	80	124982	124979	124985	124914	124917			94			106	138
108-115	100	125039	125036	125042	124988	124991			120	60	M16	136	171
133-140	125	125058	125055	125061	125000	125003			148			164	191
159-169	150	125076	125073	125079	125012	125015			176			192	217
191-194	175	125094	125091	125097	125024	125027			202			218	249
216-220	200	113135	113132	113138	125112	125115			228	70	M20	248	283
267-273	250	113162	113159	113165	113114	113117			282			302	334
318-324	300	113141	113225	113144	113126	113129			332			352	385
356-368	350	113240	113237	113243	113189	113192			378		M24	402	435
407-419	400	113261	113258	113264	113201	113204			428			452	487
508-521	500	113282	113279	113285	113213	113216			530			554	589

Anyaga	Jelölése	Felület	Felület jelölése
S235JR (St37)	W37	nyers	OR
nemesacél V2A	WA2	tűzihorganyzott	OF
nemesacél V4A	WA4	galvanikusan horganyzott	OV



A köracél kengyeleket anyák és alátétek nélkül szállítjuk. Szükség esetén külön kell megrendelni (lásd a „Szerelési elemek” fejezetet).