

Csavaros csőbilincsek

betét nélkül, VdS/FM- igazolással, horganyzott


Alkalmazás

- Sprinkler csővezetékek rögzítésére a VdS kárvédelmi és a Factory Mutual FM irányelvek alapján
- Beltéri csővezetékek rögtítése

Előnyök

- Sprinklervezetékekhez illeszkedő méretekben
- Mind VdS, mind FM engedéllyel

- Egyszerű, időtakarékos szerelési mód a sprinkler vezetékek rögzítéséhez
- Könnyen csavarozható kombinált keresztornyos zárócsavarok
- A zárócsavarokat műanyag alátét teszi elveszíthetlenné
- Az alkalmazásnak megfelelő rugalmas csatlakozómenet méretekkel

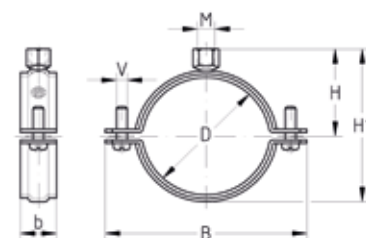

Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
3/8" - 70 mm	1.900
2 1/2" - 6"	4.400
223 mm	5.300

Csatlakozó menet M	Nagyság		Mérettartomány [mm]	VdS	FM	Csatlakozó menet VdS	Csatlakozó menet FM	Méret [mm]					Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység		
	[hüvelyk]	[mm]						b	B	H	H1	V					
M8/M10	3/8"		14 - 18	x		M8/M10	-	20	50	27,5	39	M6 x 25	173451	100	Darab		
	1/2"		19 - 25	x					57	30,5	45		173452				
	3/4"		26 - 30	x	x				M10	64	40,5		60			173453	
	1"		31 - 37	x	x					71	43,5		66			173454	
		40	38 - 42	x	x				75	45,5	70		173455				
	1 1/4"		43 - 47	x	x				81	48,5	76		173456				
	1 1/2"		47 - 52	x	x				87	51	78		173457				
		57	53 - 57	x	x				91	53,5	86		173458				
	2"		58 - 63	x	x				100	57,5	94		173459				
	M10/M12		70	64 - 71	x				x	M10/M12	M10/M12		25			105	60
2 1/2"			72 - 78	x	x	120	64,5	108	173475								
		83	79 - 85	x	x	126	67,5	114	173476								
3"			85 - 90	x	x	131	70	119	173477								
		98	94 - 99	x	x	142	75	129	173478								
		102	99 - 104	x	x	146	77	133	173479								
4"			108 - 115	x	x	157	82,5	144	173480								
		122	118 - 123	x		M12	-	166	87			153		173481			
		125	125 - 130	x				172	90			159		173482			
5"			133 - 140	x				182	95			169		173483			
		147	142 - 148	x				191	99,5			178		173484			
		152	148 - 153	x				196	102			183		173485			
		160	154 - 160	x				202	105			189		173486			
6"			160 - 169	x				210	109			197		173487			
M12/M16/1/2" külső menet		223	218 - 226	x				M16	40	284	136	260	M10 x 40	173493	25		

- ⚠ Csőbilincsek FM igazolással 3/4"-tól 4"-ig alkalmazandó csatlakozómenet ≥ M10.
- ⚠ Csőbilincsek VdS igazolással 3/8"-tól 2"-ig alkalmazandó csatlakozómenet ≥ M8.
- Csőbilincsek VdS igazolással 70 mm-től 4"-ig alkalmazandó csatlakozómenet ≥ M10.
- Csőbilincsek VdS igazolással 122 mm-től 6"-ig alkalmazandó csatlakozómenet ≥ M12.
- Csőbilincsek VdS igazolással 223 mm-nél alkalmazandó csatlakozómenet ≥ M16.