

Konzoltámasz


nehéz kivitel, tüzhorganyzott

Alkalmazás


- Csővezetékek fali és mennyezeti rögzítésére
- Szerelvények, berendezések rögzítésére
- Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas

Előnyök


- Különösen stabil változat nehéz csővezetékekhez és aggregátorokhoz
- Nagyméretű, ovális furatok az egyszerű rögzíthetőségért
- Az adott beépítési lehetőségekhez igazodva különböző hosszúságokban elérhető
- Az U-profilok oldalán található kerek furatokkal további merevítés lehetséges, pl. fixpontoknál

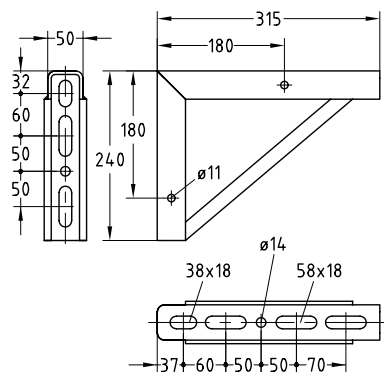


Méret 1

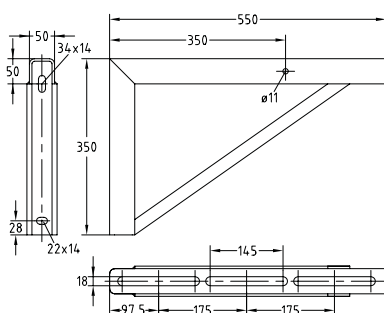

Méret 2

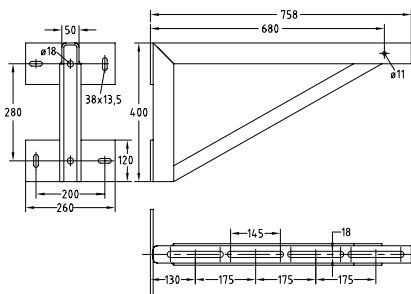

Méret 3

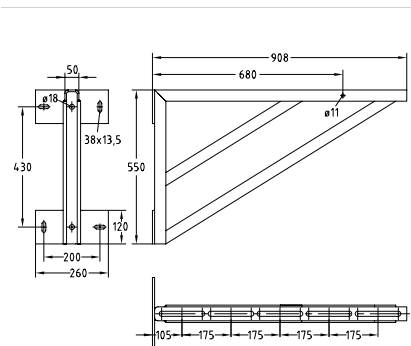

Méret 4

Termékjellemzők

Nagyság	Hossz [mm]	Megengedett terhelés F ₁ [N]	Megengedett terhelés F ₂ [N]
1	315	4.900	6.000
2	550	6.000	7.000
3	750	7.200	8.000
4	900	6.800	7.200

Nagyság	Hossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
1	315	175242	1	Darab
2	550	175243		
3	750	175244		
4	900	175245		

