

Támasztó erőhüvely


2,3 kN tolószánhoz, horganyzott

Alkalmazás

- Menetes csapok megerősítése csúszószerű alkalmazásokban
- Menetes csapok megerősítése rögzített pont alkalmazásokban
- M10 és M12 menetes csapokkal használható

Előnyök

- Tökéletes kiegészítő a 2,3 kN-os tolószánhoz: jelentősen javítja az erőátvitelt és a stabilitást
- A 27 dB(A) csővezeték rögzítési ponttal is kombinálható
- Nagy tartóerő kompakt kivitelben
- A hajlítási igénybevétel csökkentése
- Belső menetes, sokoldalú felhasználási lehetőségekhez

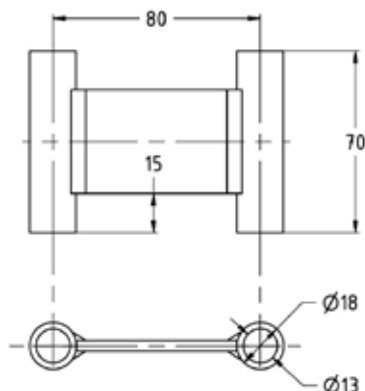

Szerelési utasítás: A támasztóhüvelyt az ábra szerint anyákkal egyenletesen húzza meg

Külső Ø [mm]	Belső Ø [mm]	Magasság [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
18	13	70	181090	1	Darab