

## MPC-nyeregalakú rögzítő

horganyzott

## Alkalmazás

- Erős tartószerkezetek készítésére szerelősínekből
- Ideálisan használható szűk beépítési körülményeknél aknában és csatornában

## Előnyök

- Az alaplapokon a kereszt- és hosszanti furatok elhelyezkedése lehetővé teszi az MPC-nyeregalátét megfelelő rögzítését
- Jó teherátadás hajlítássaló nyeregkapcsolattal
- Ideális kötőelem sínszerkezetekhez
- A 38/80 profilhoz illeszkedő kivitel a sánt elfordulás ellen biztosítja, két oldalról megtámasztja



MPC-nyeregalakú rögzítő, keresztirányú




MPC-nyeregalakú rögzítő, hosszirányú




MPC-nyeregalakú rögzítő, hosszirányú, rögzítés kettős anyával




MPC-nyeregalakú rögzítő, hosszirányú 38/80, 40/80 és 40/120 profilhoz

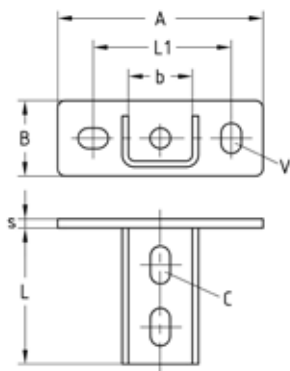

MPC-nyeregalakú rögzítő, keresztirányú

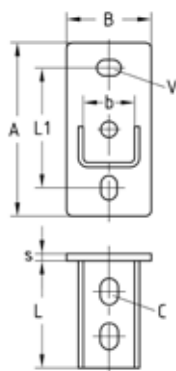

MPC-nyeregalakú rögzítő, hosszirányú

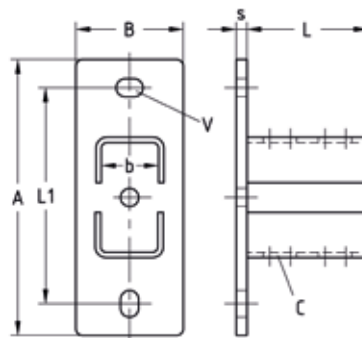

MPC-nyeregalakú rögzítő, hosszirányú 38/80, 40/80 és 40/120 profilhoz

## Termékjellemzők

Típus	Kivitel	Profilokhoz	Méret [mm]								Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
			A	b	B	C	L	L1	s	V			
nem előre összeszerelt	kereszt	27/18, 28/30	125	30	50	11 x 19	70	80	5	11 x 19	156818	30	Darab
		38/24-40/80	136	42		13 x 25	90	91,5	6	13,5 x 20	156816	25	
	hosszanti	27/18, 28/30	125	30		11 x 19	70	80	5	11 x 19	156811	30	
		38/24-40/60	144	42	70	13 x 25	90	100	6	13,5 x 20	156809	25	
		38/80, 40/80	205	80				160	8		156812	1	
előre összeszerelt	kereszt	40/120	245					200			156813		
		38/24-40/80	136		50			91,5	6		156817	25	
		38/24-40/60	144		70			100			156810		



tűzvédelmi vizsgálati  
38/40, 39/52, 40/60, 40/80

**i** Az MPC dupla sínnyákát lásd a 4/22 oldalon.