

Szerelőszeglet



MPC- és MPR rendszerhez

Alkalmazás

- Kötőelem válaszfal szerelvények, polcok illetve biztonsági szerkezetek kivitelezéséhez, csövek és szellőző vezetékek hegesztésmentes rögzítéséhez
- Közvetlenül felhasználható fali, mennyezeti vagy padlón álló szerelésekhez

Előnyök

- Sokoldalúan használható pl.
 - Támasztás
 - Tartóidom
 - Kötőelem
 - Sarokkonzol
- A gyakorlati igényeknek megfelelő rendszerelem
- MPC- és MPR-szerelősínek rögzítéséhez

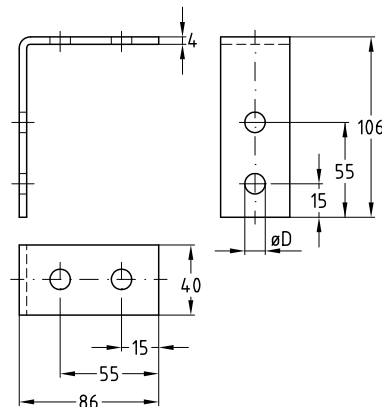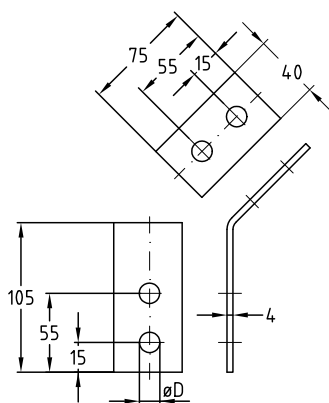

Kivitel	Az alábbi sínprofilokhoz	Furat-Ø D [mm]	Cikkszám		Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
			V2A	V4A		
45°	38/40, 40/60, 41/21-41/124	11,0	118757	118773	25	darab
		13,5	—	159471		
90°		11,0	118824	118858		

