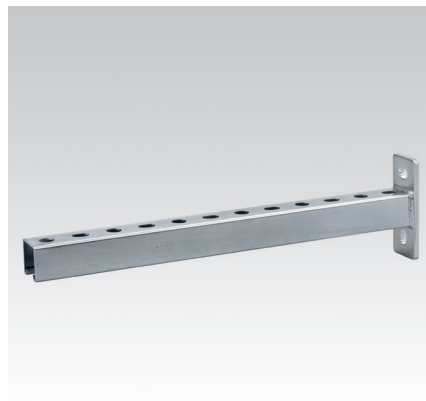
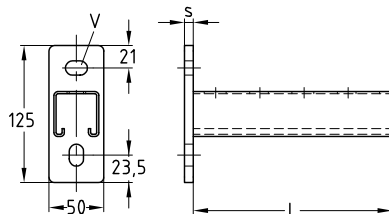


MPR-sínkonzolok

Alkalmazás

- Ideális megoldás csővezetékek oldalfali tartószerkezeteként
- Alkalmazható konzoltartóként, légcsatornák rögzítésére
- MPR-nyeregalakú rögzítővel kombinálva aknában és csatornában csőrögzítő tartószerkezetként is használható
- Stabil fali konzol szerelvények és készülékek rögzítéséhez
- Kültéri- és beltéri használatra egyaránt ajánlott



Előnyök


- Terhelhető szerkezet stabil alaplemezzel
- Hosszanti és keresztfurat a szerkezethez való rugalmas rögzítéshez
- Az adott beépítési lehetőségekhez igazodva különböző hosszúságokban elérhető
- Tiszta optikai kép MPR zárósapkák használatával

Profil	Hossz L [mm]	Anyag	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]	
						s	V
41/41/2,0	160	V4A	154435	1	darab	8	13,5 x 20
	240		154436				
	320		154437				
	400		154438				
	480		154439				
	560		154440				
	640		154441				







MPR-sínkonzolok

Konzol műszaki adatai:

Profil	Méret Mag x Szél x Mély [mm]	Alaplapok Anyag	Megengedett feszültség $\sigma_{\text{megl.}}$ [N/mm ²]	Rendszersínek Anyag	Megengedett feszültség $\sigma_{\text{megl.}}$ [N/mm ²]
					
41/41/2,0	125 x 50 x 8	V4A	143	V4A	149

Konzolok teherhordó képességének értékei az Y-tengely körüli hajlítás igénybevételre [N]:

Profil	Alaplapok M _{max.} [Nmm]	Hossz L [mm]				
Megengedett terhelés [N]						
41/41/2,0	242.069	160	3.025	1.512	1.512	1.008
		240	2.017	1.008	1.008	672
		320	1.512	756	756	504
		400	1.210	605	605	403
		480	1.008	504	504	336
		560	864	432	432	288
		640	756	378	378	252



A megadott műszaki adatok statikusan nyugvó terhelésekre vonatkoznak. Számítás az Eurocode alapján (EC3).

A $\gamma = 1,54$ biztonsági tényező figyelembe veszi a biztonsági- és kombinációs tényezőket valamint az anyag biztonsági tényezőjét.

A megadott értékeknél a táblázat szerinti megengedett feszültség, valamint a maximális megengedett lehajlás $L/150$ a saját súly figyelembe vételével nincs túllépve.

A teherbíró képességi értékek konzolokra vonatkoznak. A rögzítőelemeket – például dübeleket és csavarokat – a terheléseknek megfelelően kell méretezni.

