


MPR-VARIO-nyeregalakú csukló

Alkalmazás


- Előnyösen használható ferde tetőkben, íves kábelcsatornáknak, aknáknak

Előnyök


- A hajlásszöget a helyszínen lehet beállítani
- Az előszerelt csavarok és MPR-menetes lemez segítségével egyszerű és gyors szerelhetőség
- A 41/41 profil hosszanti horonyelhelyezése mind a négy pozícióba állítható
- Alakzáró kapcsolat az MPR-rendszer sín fogazása és az MPR-menetes lemez között

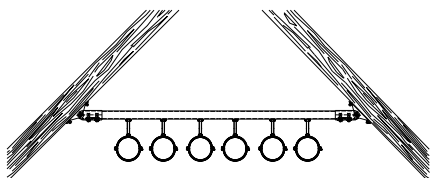

Csősor szerelése dőlt tetőgerendákon

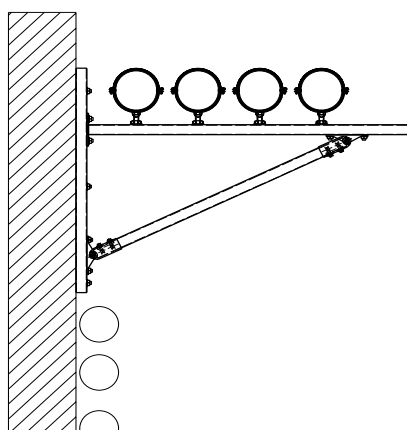


Csőszerelés egy nyomótámaszos konzolon

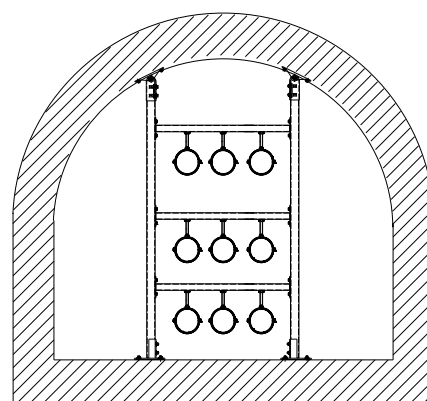

Boltíven vagy kerek kábelcsatornáknak és aknáknak történő konzolszereléshez

Teljesen előszerelt:

- 1 MPR-VARIO-nyeregalakú összekötő
- 2 MPR-sínanya M10
- 2 hatlapfejű csavarok M10
- 2 alátétek

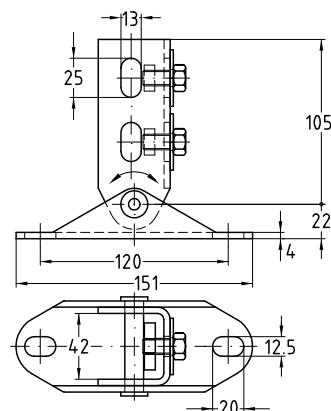

Az alábbi sínprofilokhoz	Min. szög [°]	Anyag	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
41/21-41/62	20	V4A	160008	1	darab