

Sínösszekötő





MPC- és MPR rendszerhez, nehéz kivitel

Alkalmazás

- Szerelősínek gyors toldásához MPC- és MPR

Előnyök

- Lehetővé teszi a sínprofil pontos beállítását
- Erős kötés, 4 db csavarral
- Alakzáró kötés a sín és az összekötő között (átmenő szerelés)

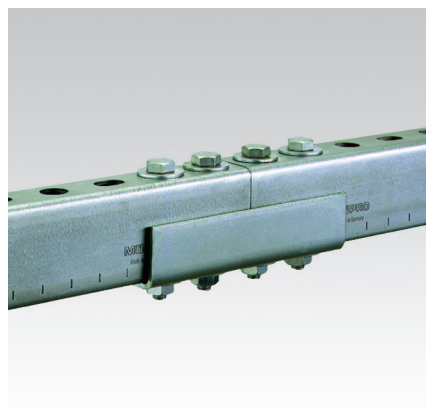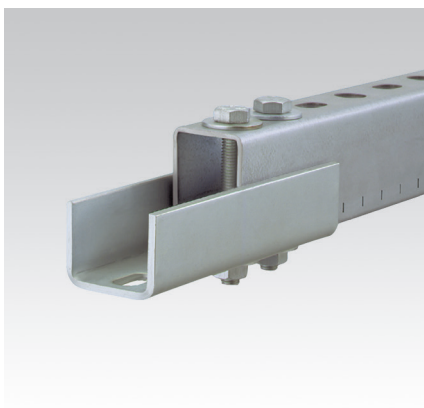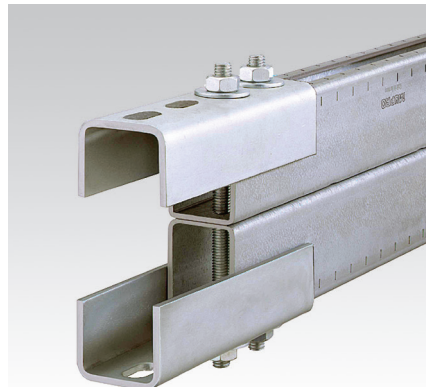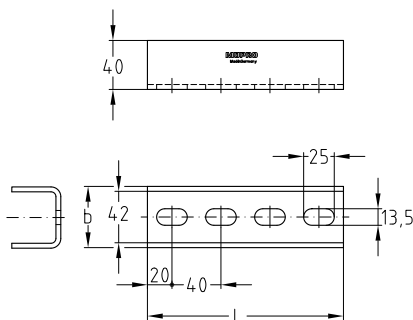

Az alábbi sínprofilokhoz	Anyag	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]	
					b	L
38/40, 40/60, 41/21-41/124	V4A	159475	1	darab	50	160

