

Sínösszekötő





MPC- és MPR rendszerhez, nehéz kivitel, tűzhorganyzott

Alkalmazás

- MPC- és MPR-rendszersínek gyors illesztő kötése
- Alkalmas kültéri használatra

Előnyök

- Lehetővé teszi a sínek pontos beállítását
- Erőzáró kötés 4 csavarral
- Nagy terhelhetőségű kötésekhez:
 - alakzáró kötés átmenő szerelésnél menetes szárral vagy hatlapfejű csavarokkal és hatlapú anyákkal
 - 4 hosszlyukkal, amelyek az MPC-rendszersínek lyukképéhez igazodnak
- Nagy terhelhetőségű kötésekhez dupla hosszúságban is elérhető

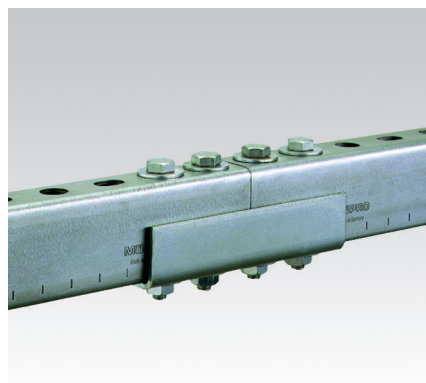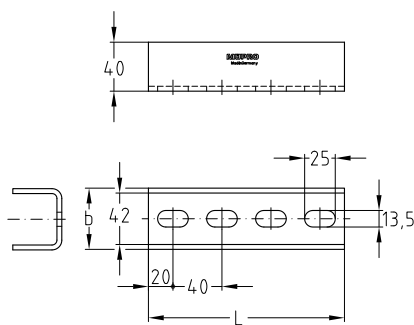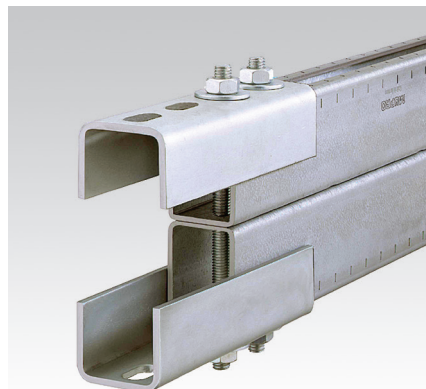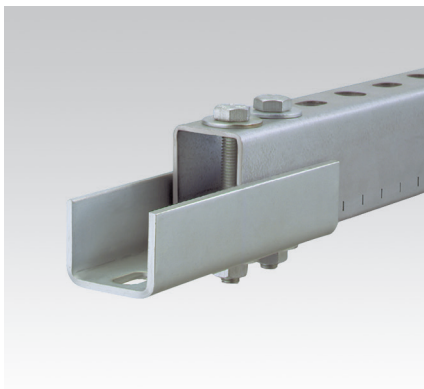

Az alábbi sínprofilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]	
				b	L
38/40-40/120, 41/21-41/124	120140	1	darab	50	160

