


MPC-sínkonzolok

oldalsó sínhoronnyal, horganyzott

Alkalmazás

- Ideális a csővezetékek tartására szolgáló, falból kiálló tartószerkezetként
- A homlok- és nyeregalakú összekötőkkel kombinálva aknában és csatornában csőtartó szerkezetek kialakítására alkalmasak
- Légtechnikai csatornák és kábeltálcák felvételére használható

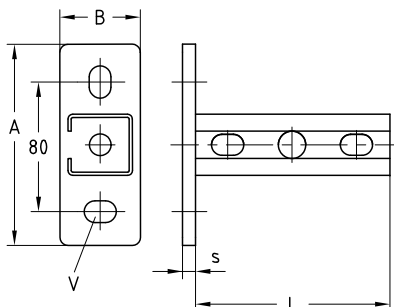

Előnyök

- Terhelhető szerkezet stabil alaplemezzel
- Az alaplapon a kereszt-és hosszanti furatok elhelyezkedése lehetővé teszi a konzolok megfelelő magasságú rögzítését
- Az oldalsó sínrésben való rögzítésnek köszönhetően a párhuzamosan vezetett csővezetékek egyszerűen beállíthatók

Az alábbi sínprofilokhoz	Hossz L [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]			
					A	B	s	V
27/18	600	156777	20	darab	120	40	4	11 x 19
28/30	400	156778					5	
38/40	240	156779			125	50	8	13,5 x 20
	480	156780						