

MPC-konzoltámasz

horganyzott

Alkalmazás

- Támrúd sínkonzolok megtámasztására sínek szereléséhez, valamint alaplemezes sínkonzolokhoz közvetlen fali szerelés céljára


Előnyök

- Az előszerelt kettős anya meggyorsítja a szerelést
- Körkörös peremmel a sínkonzolhoz
- Az oldalsó hosszanti lyukak lehetővé teszik a 38/40-es MPC-szerelősínek pontos illesztését



Termékjellemzők

	Hossz L [mm]	Konzol és konzoltámasz sínbe való szerelése max. ajánlott terhelés F [N]	Szerelés átcsavarással max. ajánlott terhelés F [N]
	440	2.500	6.000
	900	2.000	3.000

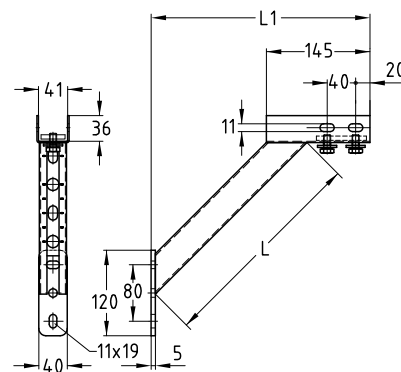

Az alábbi sínprofilokhoz	Hossz L [mm]	Hossz L1 [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
38/24-40/120	440	405	129790	1	darab
	900	730	139228		