

MPR-konzoltámasz S+ típus


horganyzott

Alkalmazás

- Támrúd az MPR-rendszer sínéből álló szerkezetek sarokkötéseinek kibiztosításához, az S+ típusú MPR csatlakozó zárral használható
- Beltéri használatra
- Konzolok oldal támasztásához, pl. fixpont kialakításoknál

Előnyök

- Egyszerű kapcsolat az MPR-rendszer sínjével, S+ típusú MPR csatlakozó zár szerelésével
- Különböző hosszúságokban kapható a különböző beépítési körülményeknek megfelelően

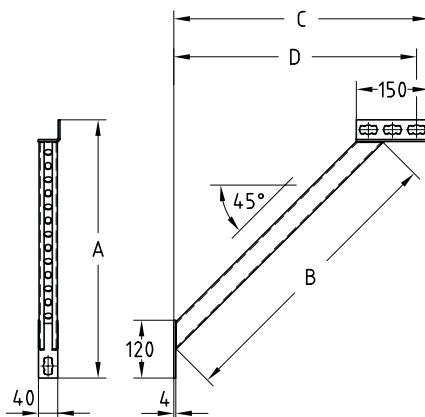

	Hossz [mm]	Konzol és konzoltámasz sínbe való szerelése max. ajánlott terhelés F [N]
	440	2.500
	900	2.000

Az alábbi sínprofilokhoz	Hossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]			
					A	B	C	D
41/41-41/124	440	165816	1	darab	395	440	380	355
	900	165818			741	900	734	709