

Sínösszekötő





MPC- és MPR rendszerhez, nehéz kivitel, horganyzott

Alkalmazás

- Szerelősínek gyors toldásához

Előnyök

- Lehetővé teszi a sínprofil pontos beállítását
- Erős kötés, 4 db csavarral
- Alakzáró kötés a sín és az összekötő között (átmenő szerelés)
- Nagy terhelhetőségű kötésekhez dupla hosszúságban is elérhető

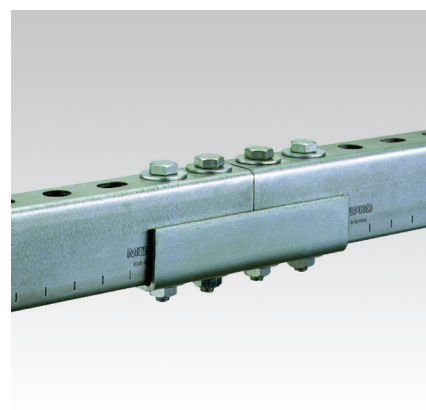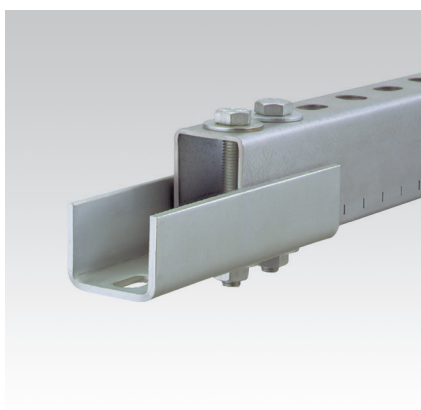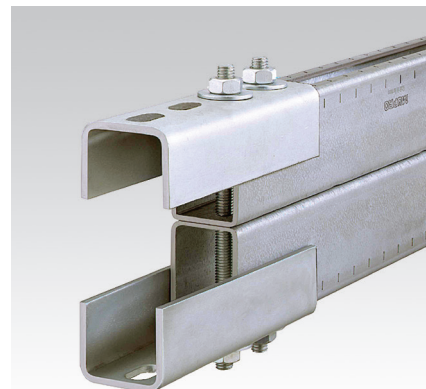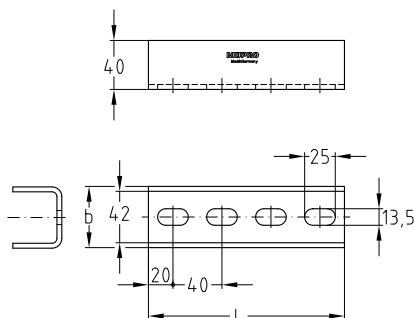

Az alábbi sínprofilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]	
				b	L
38/40–40/120, 41/21–41/124	120136	1	darab	50	160