

MPC-oldalszeglet



horganyzott

Alkalmazás



- Kötőelemek keretek, polcok és előfal szerelvények készítésére MPC rendszersínekből

Előnyök



- Merev szerkezetek hegesztés nélküli előállítás
- Sokféle szerelési lehetőség az MPC sínrendszerek stabil csomóponti és sarokkapcsolataihoz
- A megfelelő kombinációval akár 4 irányú csomópont is kialakítható
- Mindössze néhány elem felhasználásával lehet sokféle kapcsolatot készíteni
- Egyszerű és gyors szerelés MPC sarokszerelő gyorsrögzítővel együtt

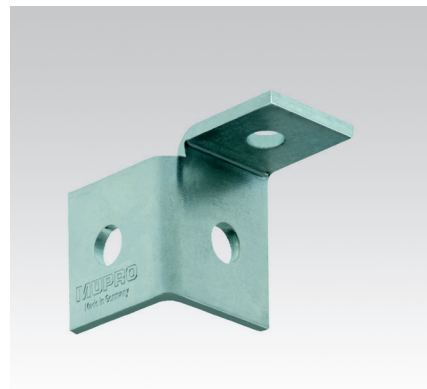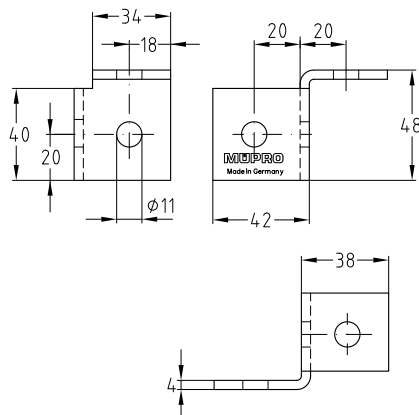

MPC-jobboldali csatlakozó

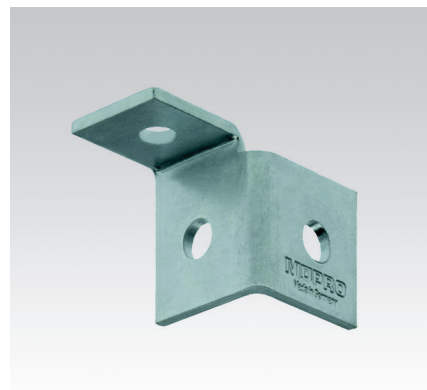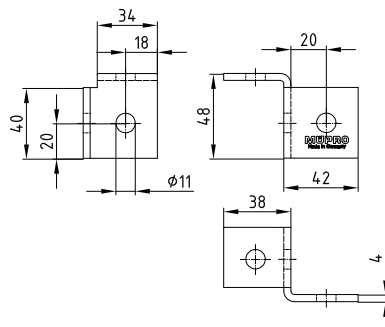

MPC-baloldali csatlakozó

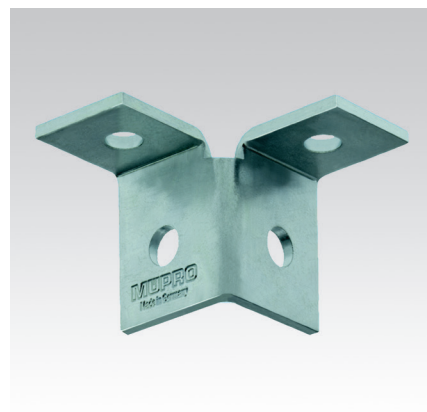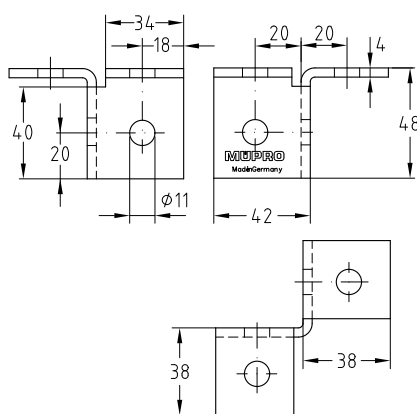

MPC-kétoldali csatlakozó

Termékjellemzők

Tájolás	Szög [°]	Az alábbi sínprofilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
jobboldali	90	38/24-40/120	123068	25	darab
baloldali			123060		
kétoldali			123048		



 Igény esetén rozsdamentes acél kivitelben is szállítható.