

Sarok,- és T-csatlakozóelemek

MPC- és MPR rendszerhez, horganyzott

Alkalmazás

- Stabil kötőelemek MPC- és MPR-rendszerkomponensekből álló vázak és válaszfal szerelvények kivitelezésére

Előnyök



- Sarok- és „T” elágazások egyszerű és gyors szereléséhez
- A szerelőlapok lehetővé teszik, hogy a vázszerkezetek síkja megegyezzen a sínhorony irányával
- Jól beállítható sínszélességek, vázszerkezeteknél a sarkok szabadon maradnak
- Az MPC-gyorsrögzítővel gyorsan és egyszerűen lehet sarokkötést készíteni
- A lyuktávolságok lehetővé teszik az átmenő szerelést az MPC- és MPR-rendszerű sínekkel



Szögvas



T-összekötőlemez

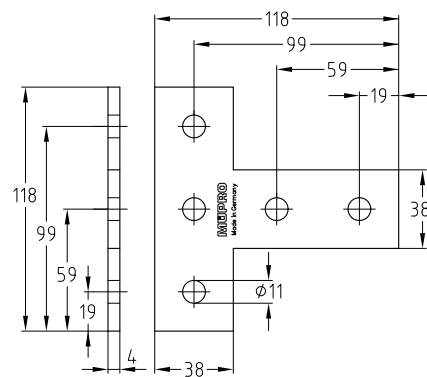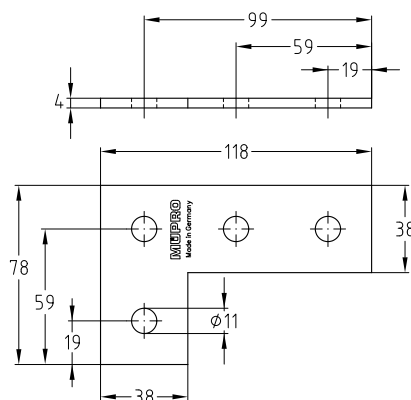

	Az alábbi sínprofilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Szögvas	38/40, 39/52, 40/60, 40/80,	127840	25	darab
T-összekötőlemez	38/80, 40/120, 41/41	130297		