

## VARIO csuklós szem


horganyzott

### Alkalmazás

- Rendszersínek visszakötésére
- Vázszerkezetek merevítésére
- Csőbilincsek visszakötésére

### Előnyök

- Fokozatmentes beállítás
- Egyszerű kezelés és szerelés
- Számítalan felhasználási lehetőség
- Kompatibilitás a meglévő szerelősínrendszerekkel

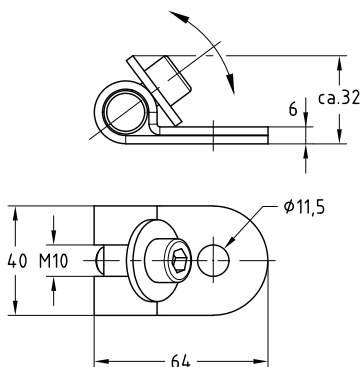

### Termékjellemzők

Megengedett húzóterhelés [N]

| 0°    | 45°   | 90°   |
|-------|-------|-------|
|       |       |       |
| 4.000 | 3.000 | 1.000 |



| Csatlakozómenet<br>M | Cikkszám | Csomagolási egység | Mennyiség |
|----------------------|----------|--------------------|-----------|
| M10                  | 170452   | 20                 | darab     |



A megfelelő rögzítéshez kettő any használata szükséges.