



MPT-nyeregalakú rögzítő tartóprofil szerelő tűzhorganyzott

Alkalmazás

- Masszív nyerges tartóelem
MPT tartóprofilok 90°-os sarkos
összekötéséhez

Előnyök

- Kereszttartók MPT-tartóprofilokból
történő gyors és gazdaságos
szerelésére
- Szabványos tűzhorganyozás
rugalmas kül- és beltéri használatra

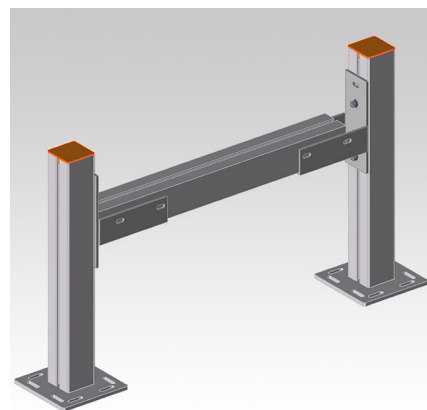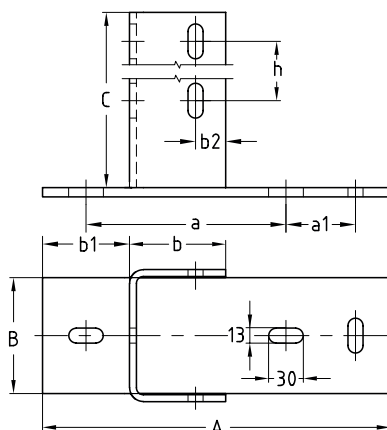

Profilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Tömeg [kg/darab]]	Méret [mm]								
					A	B	C	b	b1	b2	a	a1	h
Q50-2,5	151335	1	darab	4,262	300	100	250	57	75	20	172,5	60	150
Q80-2,0	167935			3,916	280	80		73		26	152,5		
Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	151336			4,964	300	100		83			172,5		