

Csavaros csőbilincsek

betét nélkül, VdS/FM- igazolással, horganyzott

Alkalmazás

- Sprinklervezetékek rögzítéséhez a VdS és FM szabványoknak megfelelően használható
- Beltéri csővezetékek rögzítéséhez

- Könnyen csavarozható kombinált keresztornyos zárócsavarok
- A zárócsavarokat műanyag alátét teszi elveszítetlenné
- Az alkalmazásnak megfelelő rugalmas csatlakozómenet méreteivel

Előnyök


- Sprinklervezetékekhez illeszkedő méretekben
- Mind VdS, mind FM engedélyekkel
- Egyszerű, időtakarékos szerelési mód a sprinkler vezetékek rögzítéséhez



Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
3/8"-70 mm	1.900
2 1/2"-6"	4.400
223 mm	5.300

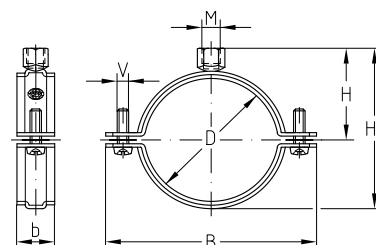

Csatlakozó menet	Nagyság [hüvelyk] [mm]		Méret-tartomány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiségi mértékegység	VdS	FM	Engedélyeknek megfelelő szerelés				
									VdS-nek megfelelő csatlakozómenet	FM-nek megfelelő csatlakozómenet	B	b	Méret [mm] H1 H V
M8/M10	3/8"		14-18	173451	100	darab	•		M8/M10	-	50	20	39 27,5 M6 x 25
	1/2"		19-25	173452			•				57		45 30,5
	3/4"		26-30	173453			•	•		M10	64		60 40,5
	1"		31-37	173454			•	•			71		66 43,5
		40	38-42	173455			•	•			75		70 45,5
	1 1/4"		43-47	173456	50		•	•			81		76 48,5
	1 1/2"		47-52	173457			•	•			87		78 51,0
		57	53-57	173458			•	•			91		86 53,5
M10/M12	2"		58-63	173459			•	•			100		94 57,5
		70	64-71	173474			•	•	M10/M12	M10/M12	105		99 60,0 M8 x 40
	2 1/2"		72-78	173475			•	•			120	25	108 64,5
		83	79-85	173476			•	•			126		114 67,5
	3"		85-90	173477			•	•			131		119 70,0
		98	94-99	173478			•	•			142		129 75,0
		102	99-104	173479			•	•			146		133 77,0
	4"		108-115	173480			•	•			157		144 82,5
		122	118-123	173481			•		M12	-	166		153 87,0
		125	125-130	173482			•				172		159 90,0
	5"		133-140	173483			•				182		169 95,0
		147	142-148	173484			•				191		178 99,5
		152	148-153	173485			•				196		183 102,0
		160	154-160	173486			•				202		189 105,0
	6"		160-169	173487			•				210		197 109,0
M12/M16/1/2"	223		218-226	173493	25		•		M16		284	40	260 136,0 M10 x 40



Csőbilincsek FM igazolással 3/8"-tól 4"-ig alkalmazandó csatlakozómenet (nagyobb-egyenlő) M10.
 Csőbilincsek VdS igazolással 3/8"-tól 2"-ig alkalmazandó csatlakozómenet (nagyobb-egyenlő) M8.
 Csőbilincsek VdS igazolással 70 mm-től 4"-ig alkalmazandó csatlakozómenet (nagyobb-egyenlő) M10.
 Csőbilincsek VdS igazolással 122 mm-től 6"-ig alkalmazandó csatlakozómenet (nagyobb-egyenlő) M12.
 Csőbilincsek VdS igazolással 223 mm-nél alkalmazandó csatlakozómenet (nagyobb-egyenlő) M16.