

Szorítóelemek


tűzhorganyzott

Alkalmazás


- Csőszánokkal kombinálva használható fixmegfogáshoz, leemelkedés elleni biztosítással vagy anélkül gyártott vezetékhez

Előnyök

- Csőszánok egyszerű, gyors rögzítése acélidomokból álló alszerkezetekhez, például csőhidakhoz
- Az összes szorítóelem GS 45 acélöntvényből készül, tűzhorganyzott felülettel

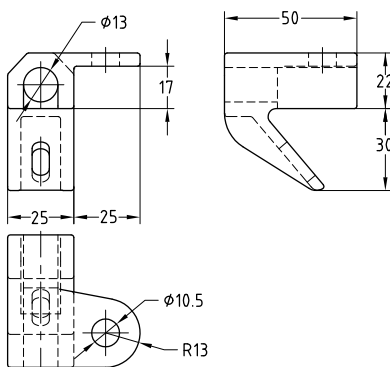

K1-es típus

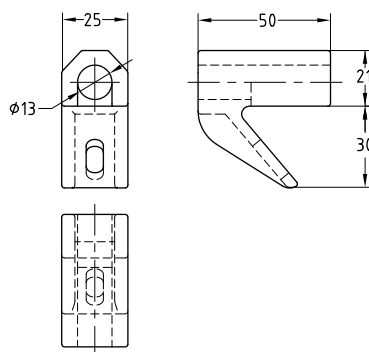

K2-es típus

Típus	Menet	Kivitel	Profilcsatlakozás		Tömeg [kg/darab]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
			Peremvastagság S [min.]	Peremvastagság S [max.]				
K1	M12	balos	6	20	0,230	113238	1	darab
		jobbos				113241		
K2		–			0,183	113244		



További szorítóeszközök rendelésre kaphatók.